



## 平衡阀系列——美国图尔阀门中国有限公司



### SP15F, SP45F 数字锁定静态平衡阀

口径范围: DN15-DN600

压力等级: PN16 PN25

工作温度: 0℃—120℃

适用介质: 水, 弱腐蚀性液体

阀体材质: 铜, 铸铁, 球墨铸铁, 铸钢

主要零件: ①阀杆: 不锈钢②密封: EPDM、四氟



### KPF 手动平衡阀

口径范围: DN50-DN600

压力等级: PN16 PN25

工作温度: 0℃—120℃

适用介质: 水, 弱腐蚀性液体

阀体材质: 铸铁, 球墨铸铁, 铸钢

主要零件: ①阀杆: 不锈钢②密封: EPDM、四氟



### JPF 丝扣静态流量平衡阀

口径范围: DN15-DN50

压力等级: PN16

工作温度: 0℃—120℃

适用介质: 水, 弱腐蚀性液体

阀体材质: 铜

主要零件: ①阀杆: 不锈钢②密封: EPDM、四氟



### JPF 法兰静态流量平衡阀

口径范围: DN50-DN600

压力等级: PN16 PN25

工作温度: 0℃—120℃

适用介质: 水, 弱腐蚀性液体

阀体材质: 铸铁, 球墨铸铁, 铸钢

主要零件: ①阀杆: 不锈钢②密封: EPDM、四氟



### ZLF 带锁自力式流量平衡阀

口径范围: DN15-DN600

压力等级: PN16 PN25

工作温度: 0℃—120℃

适用介质: 水, 弱腐蚀性液体

阀体材质: 铸铁, 球墨铸铁, 铸钢

主要零件: ①阀杆: 不锈钢②密封: EPDM、四氟



## 平衡阀系列——美国图尔阀门中国有限公司



### LDVF 自力式流量平衡阀

口径范围: DN15-DN600

压力等级: PN16 PN25

工作温度: 0°C—120°C

适用介质: 水, 弱腐蚀性液体

阀体材质: 铜, 铸铁, 球墨铸铁, 铸钢

主要零件: ①阀杆: 不锈钢②密封: EPDM、四氟



### ZYC 自力式压差控制阀

口径范围: DN15-DN600

压力等级: PN16 PN25

工作温度: 0°C—120°C

适用介质: 水, 弱腐蚀性液体

阀体材质: 铜, 铸铁, 球墨铸铁, 铸钢

主要零件: ①阀杆: 不锈钢②密封: EPDM、四氟



### LDVF-B 法兰动态流量平衡阀

口径范围: DN50-DN600

压力等级: PN16 PN25

工作温度: 0°C—120°C

适用介质: 水, 弱腐蚀性液体

阀体材质: 铸铁, 球墨铸铁, 铸钢

主要零件: ①阀胆: 不锈钢



### Pinghengfa 丝扣动态流量平衡阀

口径范围: DN15-DN50

压力等级: PN16

工作温度: 0°C—120°C

适用介质: 水, 弱腐蚀性液体

阀体材质: 铜

主要零件: ①阀杆: 不锈钢②密封: EPDM、四氟



### EDRV 法兰动态平衡电动调节阀

口径范围: DN15-DN600

压力等级: PN16 PN25

工作温度: 0°C—120°C


适用介质: 水, 弱腐蚀性液体

阀体材质: 铸铁, 球墨铸铁, 铸钢

主要零件: ①阀杆: 不锈钢②密封: EPDM、四氟



## 平衡阀系列——美国图尔阀门中国有限公司

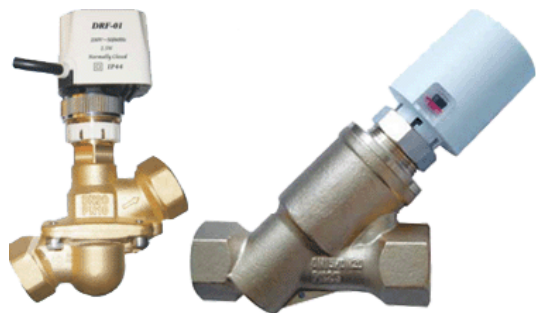

### EDTV 丝扣动态平衡电动调节阀

口径范围: DN15-DN50

压力等级: PN16

工作温度: 0℃—120℃

适用介质: 水, 弱腐蚀性液体

阀体材质: 铜

主要零件: ①阀杆: 不锈钢②密封: EPDM、四氟